


低コスト簡易リフトの決定版!




TRYSTANDARD

トライスタンダード

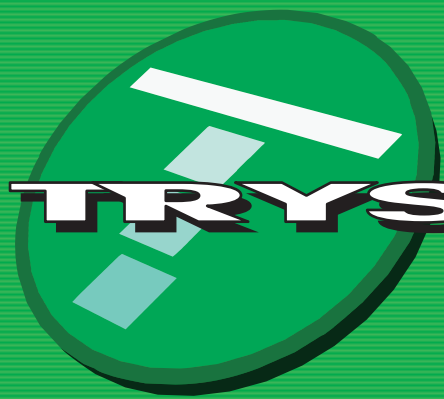

安全・確実・コスト重視
ローラーチェーン式簡易リフト


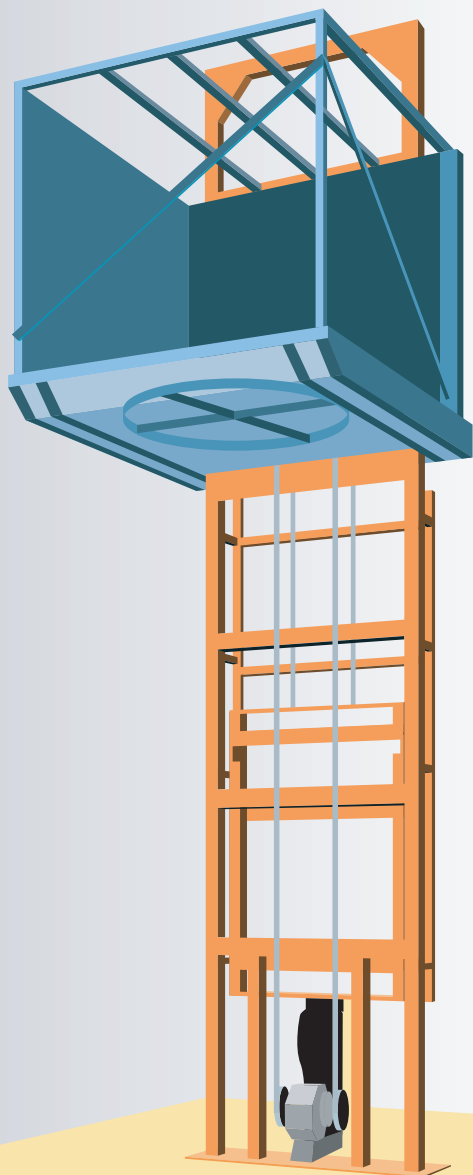


< 特 徴 >

- すべての贅沢を省きました。
- 昇降路一体型でコンパクト設計。
- 労働基準監督署への設置報告もOK
(250 kg積載以上の機種)
- 軽量タイプ～重量タイプまで多彩なバリエーション。
- すべての機種に非常落下防止装置付。
- 耐圧防爆仕様もOK
- クリーンルーム仕様もOK
- SUS仕様もOK

トライシステムエンジニアリング株式会社

<http://www.trysystem-eng.jp/>

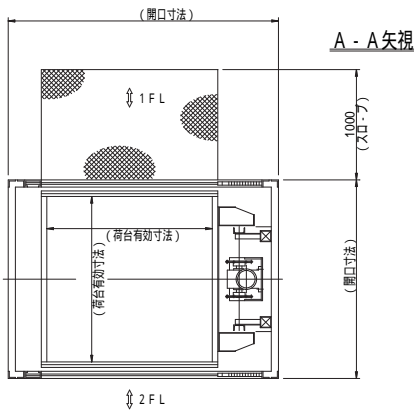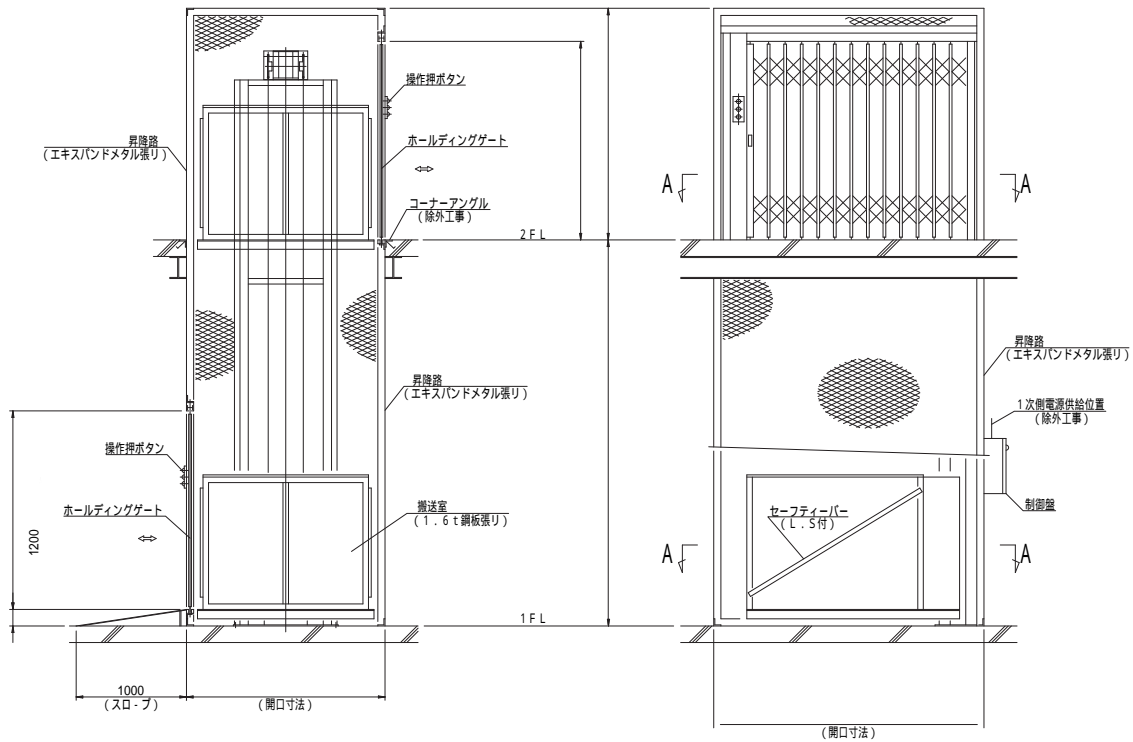

TRYSTANDARD

トライスタンダード

| 仕様 | |
|---------|---------------------|
| 積載荷重 | 仕様参照 |
| 荷台有効寸法 | 仕様参照 |
| 昇降速度 | 8 m、高電踏 |
| 電動機 | 0.75kw~7.5kw |
| 電源 | 三相200V (50Hz/60Hz) |
| 構造 | 仕様参照 |
| 運用 | 20mまで |
| 昇降方式 | ローラーチェーン方式 |
| 操作方式 | 各階相互操作 |
| 搬出入扉(内) | セーフティーバー(L・S付) |
| 搬出入扉(外) | ホールディングゲート |
| 昇降路 | エキスパンドメタル(XS42)張り |
| 安全装置 | 非常落下防止機構、インターロック機構付 |
| 除外工事 | 1次側電源引込工事 |
| 塗装色 | 標準色：B72-50L |

| トライスタンダード仕様諸元表 | | | |
|----------------|---------|-------------------|----------|
| 機種 | 積載荷重 kg | テーブル寸法 mm | 速度 m/min |
| TSD-50型 | 50 | 500×500 | 8 |
| TSD-100型 | 100 | 1000×1000 | 8 |
| TSD-150型 | 150 | 1000×1000 | 8 |
| TSD-240型 | 240 | 1500×1500×1200 | 8 |
| TSD-300型 | 300 | 1500×1500×1200 | 8 |
| TSD-500型 | 500 | 1500×1500×1200 | 8 |
| TSD-750型 | 750 | 1000×1000 | 8 |
| TSD-1000型 | 1000 | 1000×1000 | 8 |
| テーブル最大寸法 | | 1800×1200 | |
| 最大積載荷重 | | 1000kg | |
| 最大揚高 | | 20m | |
| 最大速度 | | 20m/min(インバーター仕様) | |

* 仕様・その他は予告なく変更する事があります。



製造元

トライシステムエンジニアリング株式会社
〒175-0082 東京都板橋区高島平 1-10-1
TEL 03-3935-8300 FAX 03-3935-8301
<http://www.trysystem-eng.jp>

お問い合わせ